



ORxxx-K52-486OS1-W5

Elektronische Eigenschaften

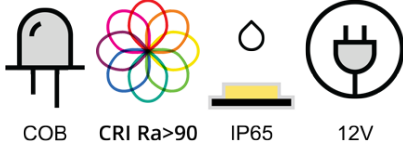

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

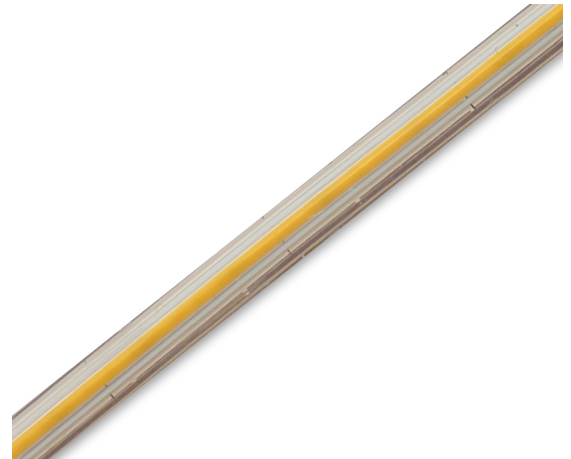


Technische Parameter

Art der LED	0922
Anzahl LED/m	486
Stromspannung	12V
Maximale Leistung	6 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	9mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°

Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	89	98	575	106	F
4000K (400)	CRI Ra>90	89	98	575	106	F
6000K (600)	CRI Ra>90	88	97	575	106	F

Größe

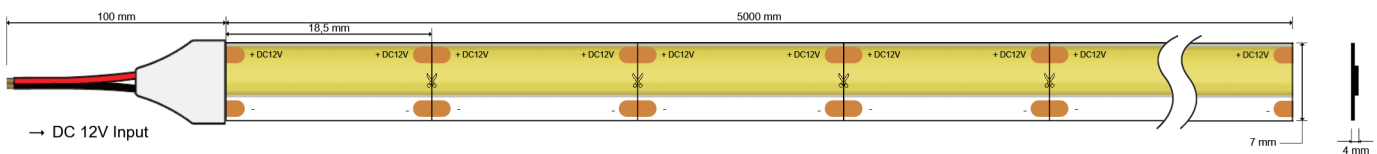

Spezifikationen

PCB Breite	7 mm
Höhe	4 mm
Schnitt 12V	18,5 mm (9 led)
LED Abstand	3 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,5 mm ²

ORxxx-K52-486OS1-W5

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	K	5	2	486	O	S	1	-W5
OR	400	K	5	2	486	O	S	1	-W5
OR	600	K	5	2	486	O	S	1	-W5

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	208 g
Bruttogewicht	228 g



5 Meter pro Rolle




1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

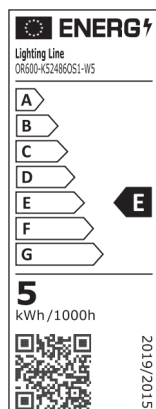

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.