


# ORxxx-K52-x240D22-W6

## Elektronische Eigenschaften

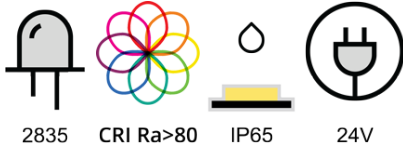

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Technische Parameter


Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	240
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	9,6 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	13mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°



### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1200	139	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1320	153	D

## Größe

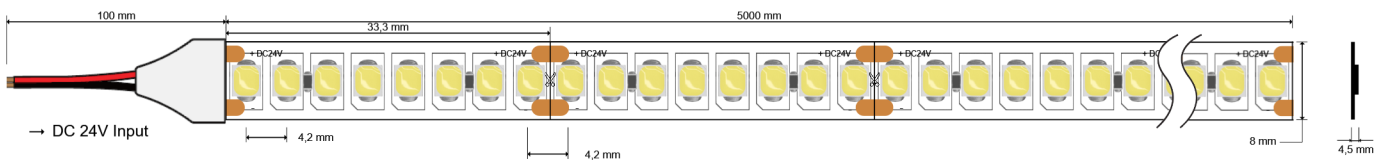

### Spezifikationen

PCB Breite	8 mm
Höhe	4,5 mm
Schnitt 24V	33,3 mm (8 led)
LED Abstand	4,16 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 5604A VHB</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-x240D22-W6

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	K	5	2	x240	D	2	2	-W6
OR	40s	K	5	2	x240	D	2	2	-W6

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	200 g
Bruttogewicht	250 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

