


# ORxxx-NEO6LT-120D22-5

## Caratteristiche elettroniche

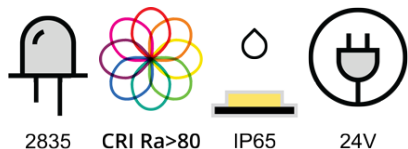

2835

CRI Ra>80

IP65

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici

Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	120
Tensione	24V
Potenza massima	9,6 W/m
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	20mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-30°C ~ +75°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	<u>IP65</u>
Angolo di emissione	120°



### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2700K (270)	CRI Ra>80	80	88	300	35	F
3000K (300)	CRI Ra>80	81	97	300	35	F
4000K (400)	CRI Ra>80	80	92	300	35	F
6000K (600)	CRI Ra>80	81	93	300	35	F

## Dimensioni

### Specifiche

Larghezza PCB	6 mm
Altezza striscia	12 mm
Taglio 24V	50 mm (6 led)
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	No
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-NEO6LT-120D22-5

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	300	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5
OR	400	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5
OR	600	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	330 x 330 x 350 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	390 g
Peso lordo	435 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

