


ORxxx-TL52-060822

Elektronische Eigenschaften



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

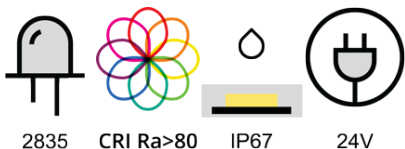


Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	60
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	14,4 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	60mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	<u>IP67</u>
Abstrahlwinkel	120°

Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
4000K (400T)	CRI Ra>80			1200	93	F
6000K (600T)	CRI Ra>80			1150	89	G

Größe

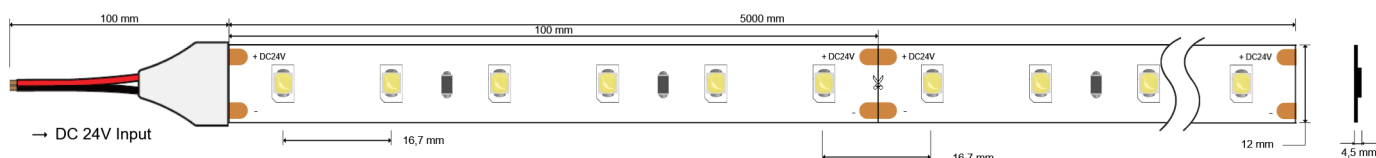

Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	4,5 mm
Schnitt 24V	100 mm (6 led)
LED Abstand	16,67 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 5604A VHB</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

ORxxx-TL52-060822

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	400T	L	5	2	060	8	2	2	
OR	600T	L	5	2	060	8	2	2	

Verpackung

Technische Parameter

Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	350 g
Bruttogewicht	400 g



5 Meter pro Rolle





1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

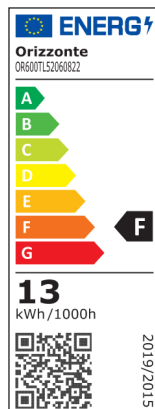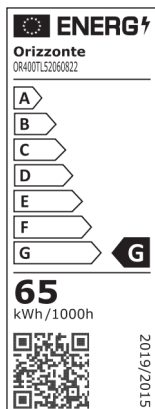

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.