

ORxxxW-U52-480OR2-W3

Elektronische Eigenschaften



COB



CRI Ra>90



IP67



24V




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Technische Parameter


Art der LED	0620
Anzahl LED/m	480
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	6 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	6mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	<u>IP67</u>
Abstrahlwinkel	120°

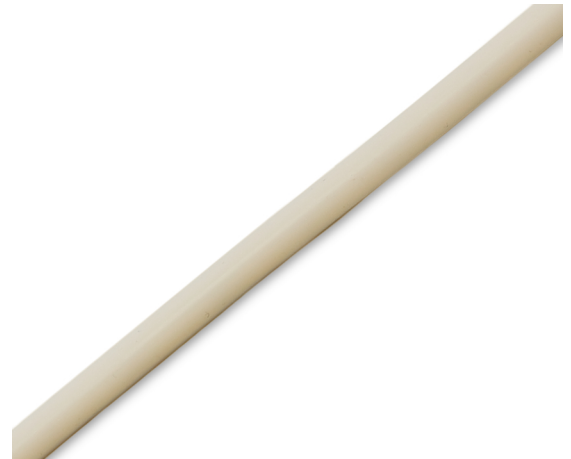

Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
2700K (270W)	CRI Ra>90	87	96	285	53	G
3000K (300W)	CRI Ra>90	87	96	270	50	G
4000K (400W)	CRI Ra>90	87	96	350	65	G

Größe

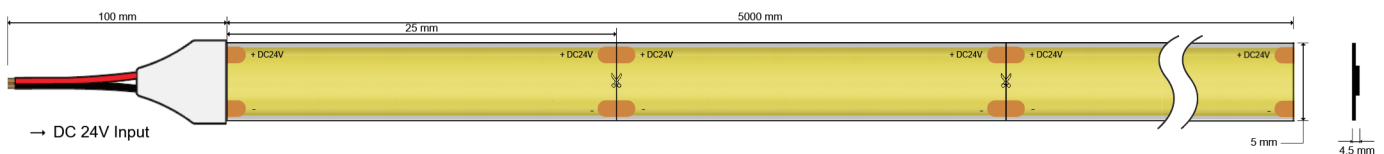

Spezifikationen

PCB Breite	5 mm
Höhe	4,5 mm
Schnitt 24V	25 mm (12 led)
LED Abstand	5 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,5 mm ²

ORxxxW-U52-480R2-W3

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	270	W	U	5	248	0	O	R	2-W3
OR	300	W	U	5	248	0	O	R	2-W3
OR	400	W	U	5	248	0	O	R	2-W3

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 420 x 210 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	130 g
Bruttogewicht	294 g



5 Meter pro Rolle






1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

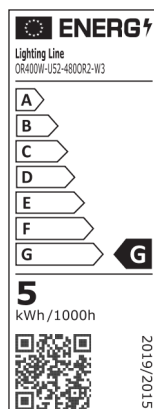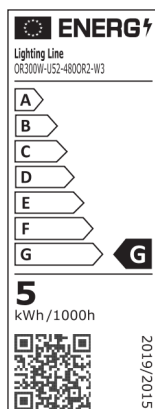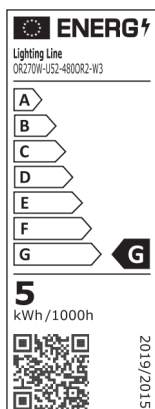

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.