


ORxxxW-U52-480OR2-W3

Caratteristiche elettroniche

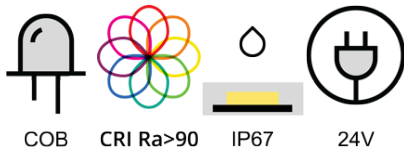

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


Tipologia Led	0620
Numero led/m	480
Tensione	24V
Potenza massima	6 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	6mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	<u>IP67</u>
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
2700K (270W)	CRI Ra>90	87	96	285	53	G
3000K (300W)	CRI Ra>90	87	96	270	50	G
4000K (400W)	CRI Ra>90	87	96	350	65	G

Dimensioni

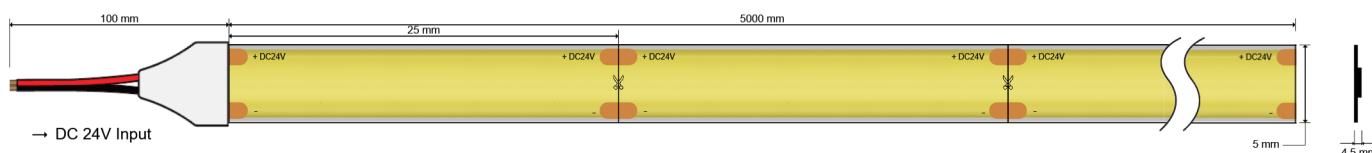

Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	4,5 mm
Taglio 24V	25 mm (12 led)
Distanza LED	5 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,5 mm ²

ORxxxW-U52-480R2-W3

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	270	W	U	5	248	0	O	R	2-W3
OR	300	W	U	5	248	0	O	R	2-W3
OR	400	W	U	5	248	0	O	R	2-W3

Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	520 x 420 x 210 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	130 g
Peso lordo	294 g



5 metri per rotella






1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

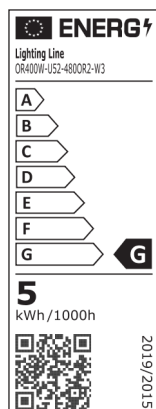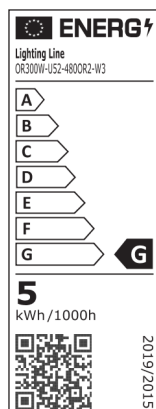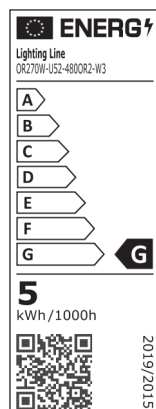

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.