


ORxxxx-F52-x240D22-W6

Caratteristiche elettroniche

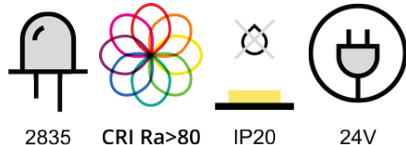

2835

CRI Ra>80

IP20

24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


| | |
|---|-------------------|
| Tipologia Led | 2835 Honglitronic |
| Numero led/m | 240 |
| Tensione | 24V |
| Potenza massima | 9,6 W/m |
| Binning di colore del led | 3step MacAdam |
| Durata di vita utile | 50000h |
| Corrente di funzionamento (singolo LED) | 13mA |
| Spessore rame | 105 µm |
| Temperatura d'esercizio | -10°C ~ +50°C |
| Temperatura max. led (Tc) | 75°C |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Angolo di emissione | 120° |



Parametri illuminotecnici

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe energetica |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|-------------------|
| 4000K 3step (40s) | CRI Ra>80 | 80 | 92 | 1400 | 162 | D |

Dimensioni

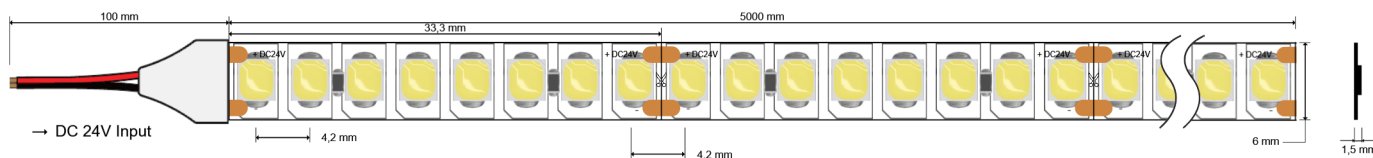

Specifiche

| | |
|-------------------|----------------------|
| Larghezza PCB | 6 mm |
| Altezza striscia | 1,5 mm |
| Taglio 24V | 33,3 mm (8 led) |
| Distanza LED | 4,16 mm |
| Lunghezza rotella | 5 m |
| Biadesivo | <u>3M 9495LE</u> |
| Sezione del cavo | 0,75 mm ² |

ORxxx-F52-x240D22-W6

Gamma

| Versione | Temperatura | Grado IP | Lunghezza strip | Colore PCB | Led/m | Tipologia LED | Cod. Produttore | Tensione | Varie |
|----------|-------------|----------|-----------------|------------|-------|---------------|-----------------|----------|-------|
| OR | 40s | F | 5 | 2 | x24 | 0 | D | 2 | 2-W6 |

Packaging

Parametri tecnici

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensione cartone | 520 x 170 x 330 mm |
| Quantità per cartone | 50 |
| Peso netto | 60 g |
| Peso lordo | 90 g |



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

