


# ORxxxx-L52-120822

## Elektronische Eigenschaften



2835

IP67

24V




**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	13,3 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	28mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP67
Abstrahlwinkel	120°

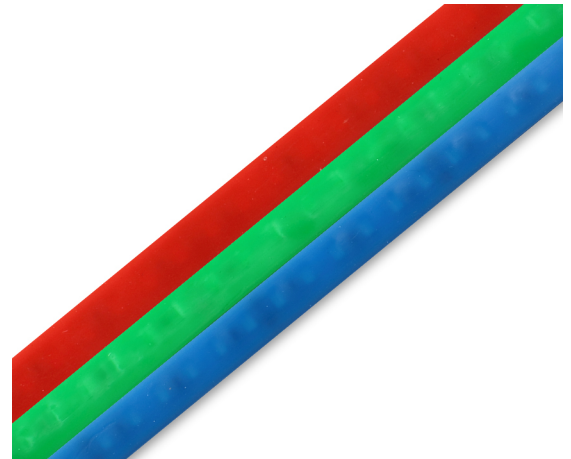

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
460-465nm (BLUB)						
515-520nm (GREG)						
620-625nm (REDR)				200	17	

### Größe



### Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	4,5 mm
Schnitt 24V	50 mm (6 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 5604A VHB
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-L52-120822

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	BLUB	L	5	2	120	8	2	2	
OR	GREG	L	5	2	120	8	2	2	
OR	REDR	L	5	2	120	8	2	2	

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	350 g
Bruttogewicht	400 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

