


ORxxx-F32-060820

Elektronische Eigenschaften



2835 CRI Ra>80 IP20 5V

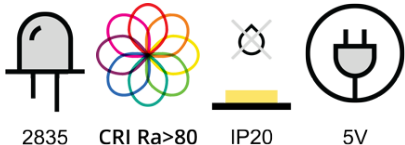


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter


| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art der LED | 2835 Honglitronic |
| Anzahl LED/m | 60 |
| Stromspannung | 5V |
| Maximale Leistung | 5,5 W/m |
| Farb binning LED | 3step MacAdam |
| Lebensdauer | 50000h |
| Betriebsstrom (einzelne LED) | 18mA |
| Kupferdicke | 70 µm |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +50°C |
| Maximale Temperatur LED | 75°C |
| Art des Schutzes | IP20 |
| Abstrahlwinkel | 120° |

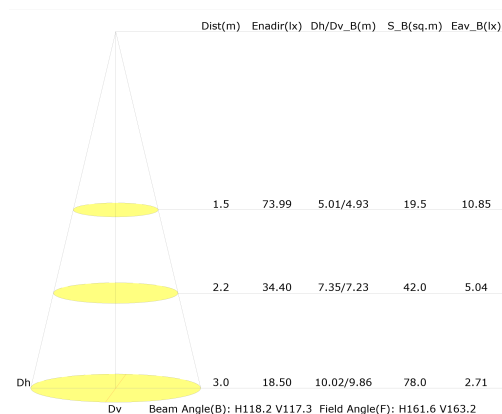

Lichttechniker parameter

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Energieklassifizierung |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|------------------------|
| 3000K 3step (30s) | CRI Ra>80 | 81 | 97 | 460 | 93 | F |
| 4000K 3step (40s) | CRI Ra>80 | 80 | 92 | 450 | 91 | G |
| 6000-6500K (600) | CRI Ra>80 | 81 | 93 | 475 | 96 | F |

Größe

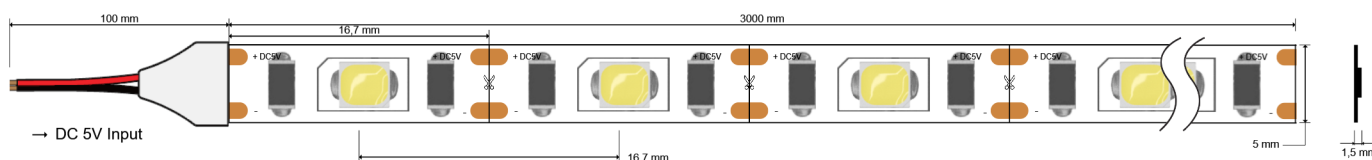

Spezifikationen

| | |
|----------------|----------------------|
| PCB Breite | 5 mm |
| Höhe | 1,5 mm |
| Schnitt 5V | 16,7 mm (1 led) |
| LED Abstand | 16,7 mm |
| Rolle | 3 m |
| Biadhäsiv | 3M 9495LE |
| Drahtabschnitt | 0,75 mm ² |

ORxxx-F32-060820

Palette

| Version | Temperatur | IP Bewertung | Streifenlänge | PCB Farbe | LED/m | LED Typ | Hersteller Code | Stromspannung | Verschieden |
|---------|------------|--------------|---------------|-----------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| OR | 30s | F | 3 | 2 | 060 | 8 | 2 | 0 | |
| OR | 40s | F | 3 | 2 | 060 | 8 | 2 | 0 | |
| OR | 600 | F | 3 | 2 | 060 | 8 | 2 | 0 | |

Verpackung

| Technische Parameter | |
|----------------------|--------------------|
| Größe pro Karton | 520 x 170 x 330 mm |
| Menge pro Karton | 50 |
| Reingewicht | 20 g |
| Bruttogewicht | 50 g |



3 Meter pro Rolle






1 Rolle pro Umschlag

150 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

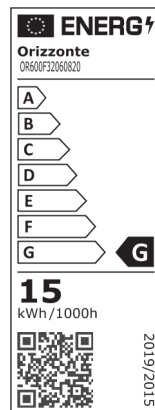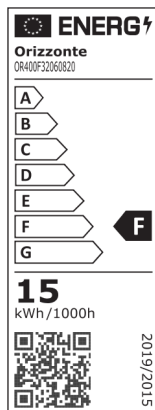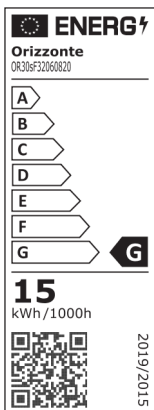

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.