


ORxxx-K252-13081H

Elektronische Eigenschaften

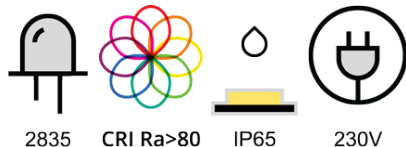

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter

Art der LED	2835
Anzahl LED/m	130
Stromspannung	230V
Maximale Leistung	17 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	7mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°



Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>80	80	91	1700	111	E
4000K (400)	CRI Ra>80	84	91	1800	118	E

Größe



Spezifikationen

PCB Breite	12 mm
Höhe	4,5 mm
Schnitt 230V	100 mm (13 led)
LED Abstand	7,69 mm
Rolle	25 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

ORxxx-K252-13081H

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	K	2	5	213	0	8	1	H
OR	400	K	2	5	213	0	8	1	H

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	460 x 450 x 290 mm
Menge pro Karton	10
Reingewicht	1340 g
Bruttogewicht	1640 g



25 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag



250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

