


# ORxxx-B52-120822/14.4

## Caratteristiche elettroniche



2835 CRI Ra>80 IP65 24V

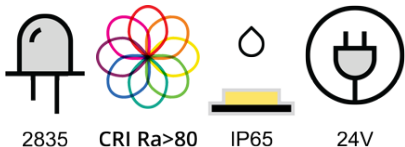


**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parametri tecnici


Tipologia Led	2835 Honglitrionic
Numero led/m	120
Tensione	24V
Potenza massima	14,4 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	30mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	<b>IP65</b>
Angolo di emissione	120°

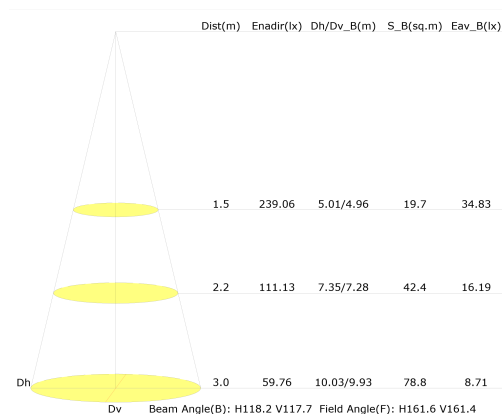

### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1560	120	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	93	1590	123	E

## Dimensioni

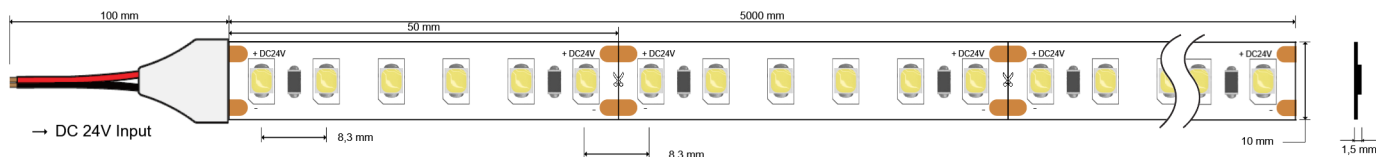

### Specifiche

Larghezza PCB	10 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 24V	50 mm (6 led)
Distanza LED	8,33 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<b>3M 9495LE</b>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-B52-120822/14.4

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	B	5	2	120	8	2	2	/14.4
OR	40s	B	5	2	120	8	2	2	/14.4

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone 520 x 170 x 330 mm

Quantità per cartone 50

Peso netto 69 g

Peso lordo 118 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

