


# ORxxx-F52-1208F1/14.4

## Caratteristiche elettroniche




Parametri tecnici	
Tipologia Led	2835
Numero led/m	120
Tensione	12V
Potenza massima	14,4 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	60mA
Spessore rame	105 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	70°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°

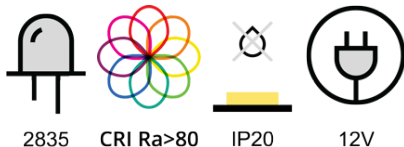

Parametri illuminotecnici							
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica	
3500K 3step (35s)	CRI Ra>80	80	93	1550	120	E	
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1624	125	E	

## Dimensioni

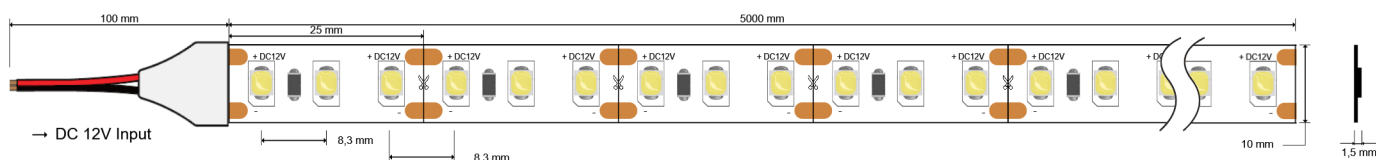

Specifiche	
Larghezza PCB	10 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 12V	25 mm (6 led)
Distanza LED	8,33 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

Scheda tecnica

# ORxxx-F52-1208F1/14.4

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	35s	F	5	2	120	8	F	1	/14.4
OR	40s	F	5	2	120	8	F	1	/14.4

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	75 g
Peso lordo	120 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

