


ORxxx-F52-1408F2T-Ca9

Caratteristiche elettroniche

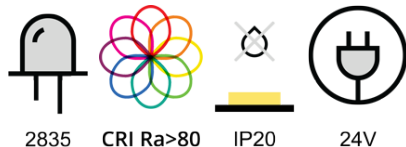

Orizzonte
LED Lighting


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici	
Tipologia Led	2835
Numero led/m	140
Tensione	24V
Potenza massima	11,5 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	24mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	70°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1345	130	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1420	137	E

Dimensioni

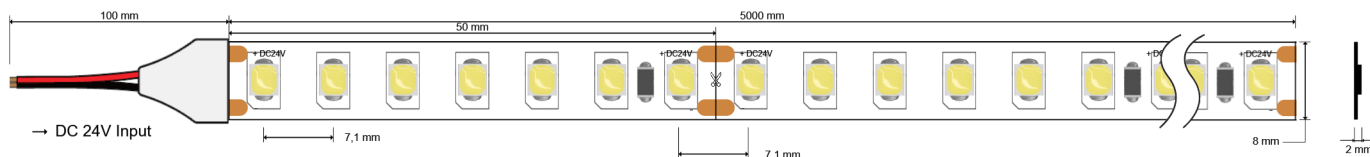

Specifiche	
Larghezza PCB	8 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	50 mm (7 led)
Distanza LED	7,14 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm ²

ORxxx-F52-1408F2T-Ca9

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	F	5	2	140	8	F	2	T-Ca9
OR	40s	F	5	2	140	8	F	2	T-Ca9

Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	430 x 310 x 170 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	70 g
Peso lordo	112 g



5 metri per rotella





1 rotella per busta



250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

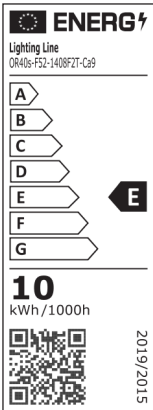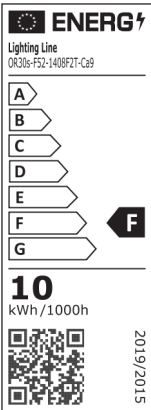

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.