

ORxxx-F52-204422

Caratteristiche elettroniche



3014 CRI Ra>80 IP20 24V




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


| | |
|---|--------------------|
| Tipologia Led | 3014 Honglitrionic |
| Numero led/m | 204 |
| Tensione | 24V |
| Potenza massima | 19,2 W/m |
| Binning di colore del led | 3step MacAdam |
| Durata di vita utile | 50000h |
| Corrente di funzionamento (singolo LED) | 24mA |
| Spessore rame | 70 µm |
| Temperatura d'esercizio | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura max. led (Tc) | 70°C |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Angolo di emissione | 120° |

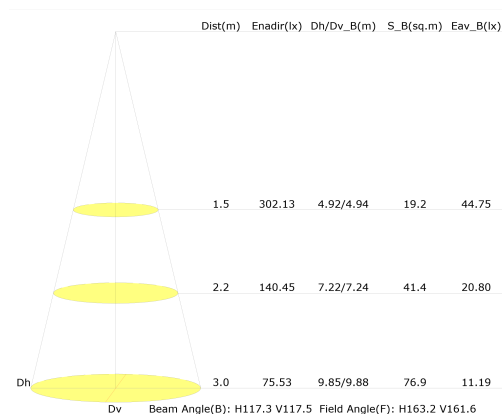

Parametri illuminotecnici

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe energetica |
|------------------|-----------|----|----|------|------|-------------------|
| 3000-3100K (300) | CRI Ra>80 | 81 | 96 | 2050 | 119 | F |
| 4000-4250K (400) | CRI Ra>80 | 80 | 91 | 2200 | 127 | E |
| 6000-6500K (600) | CRI Ra>80 | 79 | 92 | 2000 | 116 | F |

Dimensioni

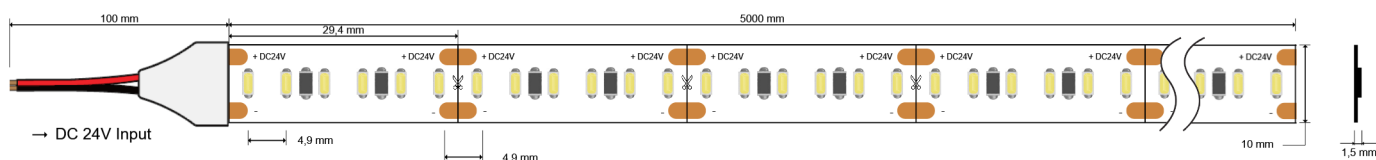

Specifiche

| | |
|-------------------|----------------------|
| Larghezza PCB | 10 mm |
| Altezza striscia | 1,5 mm |
| Taglio 24V | 29,4 mm (6 led) |
| Distanza LED | 4,9 mm |
| Lunghezza rotella | 5 m |
| Biadesivo | 3M 9495LE |
| Sezione del cavo | 0,75 mm ² |

ORxxx-F52-204422

Gamma

| Versione | Temperatura | Grado IP | Lunghezza strip | Colore PCB | Led/m | Tipologia LED | Cod. Produttore | Tensione | Varie |
|----------|-------------|----------|-----------------|------------|-------|---------------|-----------------|----------|-------|
| OR | 300 | F | 5 | 2 | 204 | 4 | 2 | 2 | |
| OR | 400 | F | 5 | 2 | 204 | 4 | 2 | 2 | |
| OR | 600 | F | 5 | 2 | 204 | 4 | 2 | 2 | |

Packaging

| Parametri tecnici | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensione cartone | 520 x 170 x 330 mm |
| Quantità per cartone | 50 |
| Peso netto | 75 g |
| Peso lordo | 120 g |



5 metri per rotella






1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

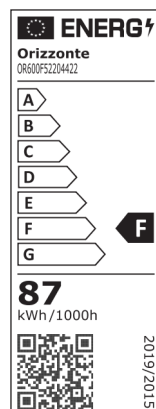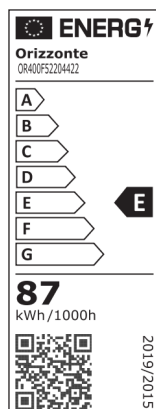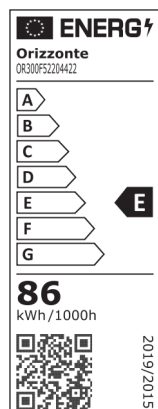

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.