


ORxxx-K252-13081H

Caratteristiche elettroniche

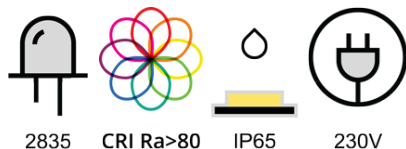

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parametri tecnici

Tipologia Led	2835
Numero led/m	130
Tensione	230V
Potenza massima	17 W/m
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	7mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP65
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K (300)	CRI Ra>80	80	91	1700	111	E
4000K (400)	CRI Ra>80	84	91	1800	118	E

Dimensioni



Specifiche

Larghezza PCB	12 mm
Altezza striscia	4,5 mm
Taglio 230V	100 mm (13 led)
Distanza LED	7,69 mm
Lunghezza rotella	25 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm²

ORxxx-K252-13081H

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	300	K	2	5	213	0	8	1	H
OR	400	K	2	5	213	0	8	1	H

Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	460 x 450 x 290 mm
Quantità per cartone	10
Peso netto	1340 g
Peso lordo	1640 g



25 metri per rotella



1 rotella per busta



250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni



Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.