
ORxxx-K52-320OS2-W5

Elektronische Eigenschaften




Orizzonte LED Lighting
www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter	
Art der LED	0620
Anzahl LED/m	320
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	6,6 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	14mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP65
Abstrahlwinkel	120°

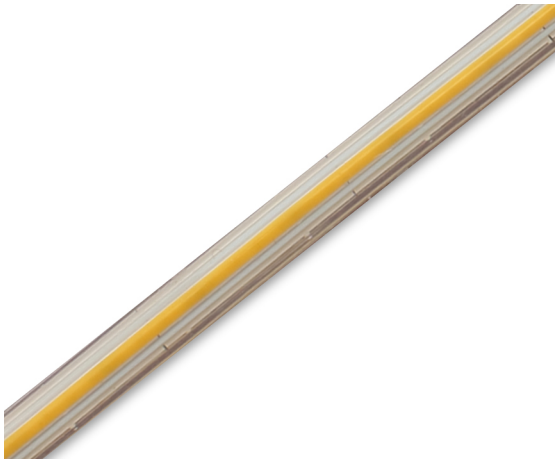

Lichttechniker parameter						
CCT	**CRI**	**Rf**	**Rg**	**Lm/m**	**Lm/W**	**Energieklassifizierung**
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	525	88	G

Größe

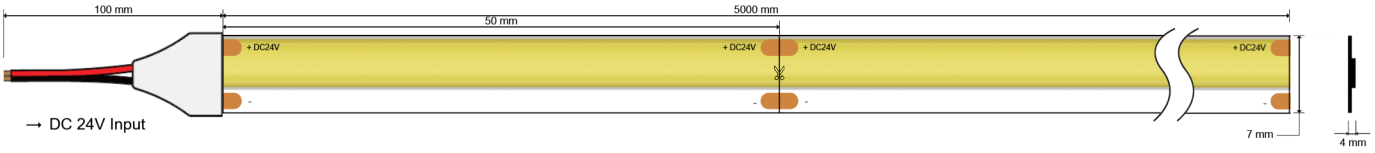

Spezifikationen	
PCB Breite	7 mm
Höhe	4 mm
Schnitt 24V	50 mm (16 led)
LED Abstand	3 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 5604A VHB
Drahtabschnitt	0,5 mm^2

Datenblatt

ORxxx-K52-320OS2-W5

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	K	5	2	320	O	S	2	-W5

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	525 x 430 x 215 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	193 g
Bruttogewicht	223 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag




250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung



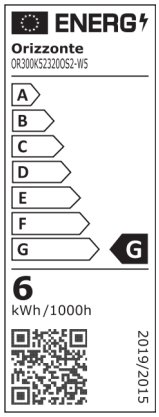

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.