ORxxx-K52-320OS2-W5


Caratteristiche elettroniche



Orizzonte LED Lighting


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici	
Tipologia Led	0620
Numero led/m	320
Tensione	24V
Potenza massima	6,6 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	14mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	IP65
Angolo di emissione	120°

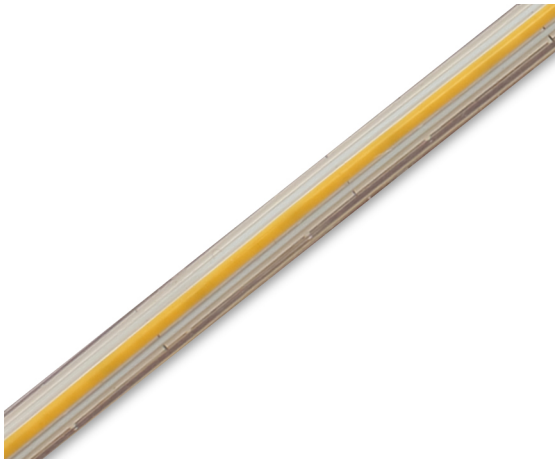

Parametri illuminotecnici						
CCT	**CRI**	**Rf**	**Rg**	**Lm/m**	**Lm/W**	**Classe energetica**
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	525	88	G

Dimensioni

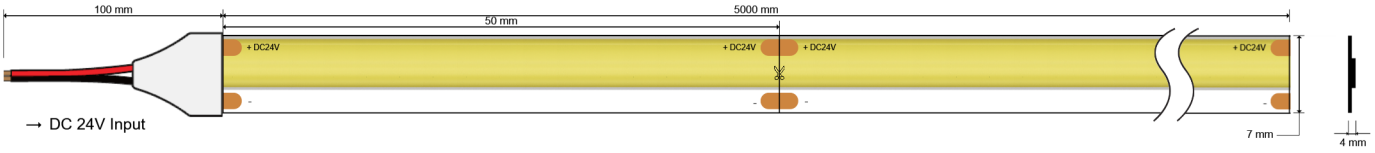

Specifiche	
Larghezza PCB	7 mm
Altezza striscia	4 mm
Taglio 24V	50 mm (16 led)
Distanza LED	3 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 5604A VHB
Sezione del cavo	0,5 mm^2

Scheda tecnica

ORxxx-K52-320OS2-W5

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	300	K	5	2	320	O	S	2	-W5

Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	525 x 430 x 215 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	193 g
Peso lordo	223 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta




250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni



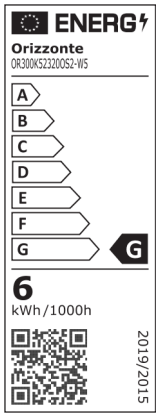

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.