


# ORxxx-TL52-120D22

## Elektronische Eigenschaften



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

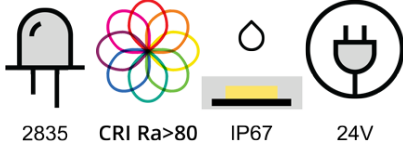


### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	9,6 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	20mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	<u>IP67</u>
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300T)	CRI Ra>80	80	88	725	84	G

## Größe

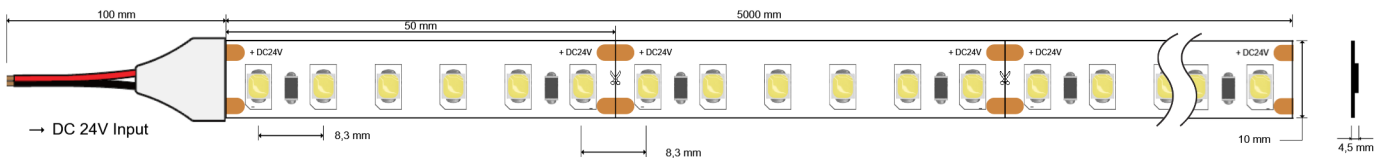

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	4,5 mm
Schnitt 24V	50 mm (6 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 5604A VHB</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-TL52-120D22

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300T	L	5	2	120	D	2	2	

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	350 g
Bruttogewicht	400 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

